



Le' Cal Sumpfkalkfarbe

Anwendungsfertige Kalkfarbe
auf Basis von alt-abgelagertem Sumpfkalk



Warum Le' Cal Kalkfarbe?

- schimmelpilzhemmend
- hohe Hygienewirkung
- feuchtigkeitsregulierend
dampfdurchlässig/ atmungsaktiv
- keine statische Aufladung, Wände
bleiben länger sauber
- höhere Deckkraft 100% frei von
chemischen Zusatzstoffen
- für Allergiker empfehlenswert
- geruchsneutral
- bindet Schadstoffe
- sorgt für ein gesundes
Wohnraumklima

Produktart: Gebrauchsfertige Sumpfkalkfarbe auf Basis von nass gelöschtem, alt-abgelagertem hochweißen Sumpfkalk, hochwertigem Marmormehl, reinem Wasser, Titandioxid (Weisspigment), einem natürlichen Kohlehydrat sowie einem geringen Anteil von Cellulose.

Le' Cal ist nur für die Innenanwendung geeignet

Sumpfkalkprodukte unterstützen den Abbau von CO₂ (Kohlendioxyd) und SO (Schwefeldioxyd). Sie leisten so nicht nur einen wertvollen Betrag für unsere Umwelt, sondern sorgen dadurch auch für ein gesundes Wohnraumklima.

Anwendungsbereich: Le' Cal Kalkfarbe eignet sich als hochwertiger ökologischer Farbanstrich auf fast allen saugenden, trockenen und tragfähigen Untergründen. Im Innenbereich als Wand- und Deckenfarbe. Le' Cal ist wischfester, wirtschaftlicher, leicht zu verarbeiten, spannungsarm und vergilbungsfrei.

Geeignete Untergründe: Feste mineralische Putze und Farben, Lehmputze, geeignete Tapeten, Kalkzementputze, Betonflächen (auf Rückstände von Schalöl achten).

KALK MANUFAKTUR seit 1936

dullinger



Untergrundvorbehandlung: Herstellerhinweise für Grundierung, oder Haftbrücke für weitere mineralische Beschichtungen, sowie auf Rückstände von Schalöl achten. Auf allen mineralischen Farbanstrichen wie auch auf festen, leicht gebundenen Dispersionsoberflächen ab Nassabriebklasse 3. Oberfläche ggf. mit geeignetem Ätzmittel vorbehandeln. Untergründe müssen sauber, fest, staubfrei, tragfähig, trocken und frei

Abtönung: Le' Cal Kalkfarbe ist auch in vielen Farbtönen aus unserem Produktortiment lieferbar und kann auch an bestehende Farbtöne angepasst werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Farbton bedingt durch die Saugfähigkeit des Unter-

grundes oder durch die zu überstreichenen Farbschichten variieren kann. Beim Auftragen einer pigmentierten Farbe sollte ein Voranstrich in weiß erfolgen. Der farbige Anstrich sollte als letzter Anstrich aufgetragen werden, da die Gefahr von Fleckenbildung bei einem mehrmaligen Auftragen des farbigen Anstriches gegeben ist. Dunklere Flecken können auch feuchtbedingt sein und können mehrere Wochen andauern bis der Untergrund trocken ist. Es ist nicht empfehlenswert Flecken ein weiteres Mal zu überstreichen, da sich die Fleckenbildung erhöhen kann.

Tipp: Zum Füllen kleiner Haarrisse oder zum Egalisieren von unterschiedlich strukturierten Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung von Dullinger Sumpfkalkschlämme. Fehlstellen zuvor art- und strukturgleich mit Dullinger Feinspachtel ausbessern. Die Applikation „al fresco“ ist ebenfalls möglich. Ölhaltige Farbanstriche oder Beschichtungen auf Sikikonharzbasis als Untergrund sind nicht geeignet. Nicht geeignet auf dichten filmbildend Untergründen oder in Freuchträumen. Auf feuchten und sehr dichten Untergründen kann es manchmal und stellenweise zu einem kalktypischen Glanz kommen. Diese sogenannte Sinterhaut auf der Putzoberfläche vor dem Anstrich mechanisch, z. B. mit einer Drahtbürste oder mit Ätzflüssigkeit entfernen. **EIN PROBEANSTRICH SOLLTE AUF ALLE FÄLLE ERFOLGEN.**

Hinweis: Im Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen Untergründe und Objektbedingungen müssen unsere Produkte vom Anwender auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht überprüft werden. Das Technische Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten! www.kalk.at

Anwendung: Le' Cal Kalkfarbe mit Rührgerät gut aufgerührt streichen oder spritzen. Grundanstrich bis 5-10% verdünnt mit Wasser; Deckanstrich unverdünnt, kann aber ebenfalls je nach Untergrund verdünnt werden (max. 5%). Saugender Untergrund ist geeignet vorzunässen. Mit der Malerbürste sollte Le' Cal Kalkfarbe kreuzweise aufgetragen und gut ausgestrichen werden. Le' Cal Kalkfarbe kann auch für eine wirtschaftlichere Verarbeitung vom Fachmann mittels Rolle aufgebracht werden, muss aber unmittelbar danach mit einer Malerbürste kreuzweise gut ausgestrichen werden. (Geeignete Malerbürsten sind bei uns erhältlich.)

Zwischentrocknungszeiten mind. 4-5 Stunden; bei durchschlagenden Substanzen im Untergrund mindestens 12 Stunden (unverbindlicher Richtwert). Das volle Deckvermögen wird jedoch erst nach kompletter Trocknung erreicht. Spritzer auf anderen Flächen sind gleich mit Wasser zu entfernen.

Verarbeitungstemperatur: Le' Cal nicht unter +6°C bzw. über 28°C Luft- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Im Außenbereich bei gutem Wetter (nicht bei starkem Wind und Regen bzw. direkter Sonneneinstrahlung) streichen. Bis zur Durchrocknung vor Witterungseinflüssen wie z. B. Kälte, Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Wind, Zugluft usw. schützen.

Verbrauch bei zweimaligem Anstrich: Ca. 0,4 kg/m² auf glattem Untergrund (unverbindlicher Richtwert). Werkzeugreinigung: Nach Gebrauch mit reinem Wasser.

Werkzeugreinigung: Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: Mindestens 12 Monate. Vor Frost schützen. Anbrüche mit etwas Wasser bedecken und den Eimer gut verschließen

Verpackung: Nur restentleert entsorgen. Erhältlich in: PP-Eimer

Inhalt: 15 kg

Sumpfkalk

Malerkalk

Sanierkalkfarbe

Arctica

Le' Cal Sumpfkalkfarbe

Pura Kalkfarbe

Salzburger Kalkfarbe

Salzburger Kalkschlämme

Salzburger Kalklasur

Pigmente

Naturspachtel

Sumpfkalkspachtel


Sumpfkalkglätte

Kalk-Sinterwasser

Trass

Kalkkörnungen

Werkzeuge

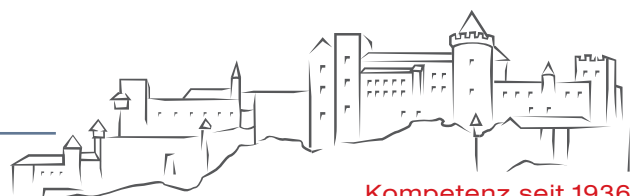



Allgemeine Hinweise

Die Informationen in unseren technischen Merkblättern basieren auf dem neuesten Stand der Technik und unseren persönlichen, praxisorientierten Erfahrungen. Bei Erscheinung einer Neuauflage, verlieren die vorherigen technischen Merkblätter, Texte, Sicherheitsdatenblätter und Produktbeschreibungen ihre Gültigkeit.

Unsere Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers.

Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Im Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen Untergründe und Objektbedingungen, müssen unsere Produkte vom Anwender auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck, fach- und handwerksgerecht überprüft werden (Probeflächen und/oder Probeanstriche).

Sumpfkalk ist ätzend. Flächen die nicht bearbeitet werden, durch entsprechende Maßnahmen schützen.

Spritzer auf nicht zu streichende Stellen sind sofort mit Wasser zu entfernen.

Während der Verarbeitung unbedingt Handschuhe und Schutzbrille benutzen. Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren!

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können diese unter office@kalk.at angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Die gültigen Verarbeitungsnormen (ÖNORMEN, SIA-Normen) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten.

Weitere Hinweise finden Sie im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.